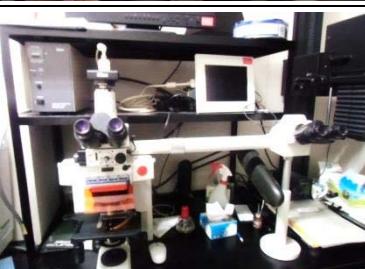
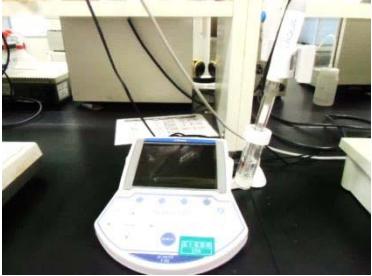


原虫病研究センター共通機器一覧 2020

管理 No	機器の画像	機器名	設置場所
原-001		共焦点レーザー顕微鏡 Leica TCS SP5 本機は、世界初一つの装置で高速ライブイメージ用ガルバノと通常の高分解能形態イメージ用ガルバノを同時搭載した共焦点顕微鏡です。	H21 213室 3…1024 3…1023 3…1025
原-002		オールインワン蛍光顕微鏡 KEYENCE BZ-9000 F-OPT 構造。結像光学系と透過照明の光路をミラーで折り返し、さらに落射照明と結像光学系を水平方向に最適な角度に配置することで、高品質な無限遠光学系のまま省スペースを実現しました。	H25 213室 3…2027
原-003		高速イメージングシステム NIKON Instech 高感度 CCD カメラで取り込んだ蛍光画像をパソコンで解析し、細胞内カルシウムイオンの分布や微弱な変化を検出して計測します。	R1 213室 3…3160
原-004		BEACON PANVERA Beacon2000 本機は、使いやすくフレキシブルな装置で、蛍光偏光度（蛍光異方性）あるいは蛍光強度の値に対して、感度の良い検出及び測定を行います。	H9 213室 4…899
原-006		走査型電子顕微鏡 HITACHI S-3500N 低真空モードによる分解能を当社従来製品の5.0 nmから4.5 nmに向上し、主に食品や人体、動物などの微細構造など研究・実験のための観察向けに、より高倍率で鮮明な含水試料の観察像を提供できます。	H13 210室 1…271
原-007		クライオスタッフ Leica CM3050S 常時低温に保たれた急速凍結ステーション (-45°C)。プログラム運転できる自動霜取りシステム。凍結チャンバーと試料ヘッドを独立して除霜できる手動霜取り機能。ナイフ・試料の損傷を軽減するリトラクション機能。試料オリエンテーション (±8°C) を標準装備。	H13 210室 1…416

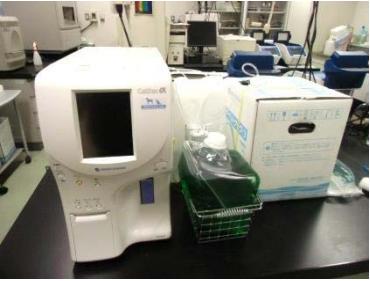
原-008		ミクロトーム Leica ULTRACUT UCT 透過電子顕微鏡の超薄切片及び光学顕微鏡の準超薄切片の作製。ガラス及びダイヤモンドナイフを使用して超薄切を行う。	H11 210室 4…6131
原-009		自動現像装置 FUJIFILM CEPROS Q 本装置は、暗室自動X線フィルム現像装置に属するものであり、撮影済みのスクリーン型医用X線・画像診断用フィルム、スクリーン型歯科画像診断用X線フィルムを自動現像する装置です。	H22 210室 3…933
原-010		正立型蛍光顕微鏡 NIKON ECLIPSE E600 本機は、無限遠補正光学系を採用し光学性能とシステムの拡張性に優れ、エルゴノミクスに配慮したデザインで、良好な操作性を確保し、研究用途などの高精度な観察に対応する偏光顕微鏡です。	H9 210室 4…2297 4…14744 4…14743
原-011		イムノクロマト試薬作成バッチシステム BIODOT XY3000, CM400 イムノクロマト法試薬の開発や生産では、メンブレン上の判定部に固定化する抗体や抗原をライン状に分注することが不可欠です。XY3000は、これらの分注を簡単かつ正確に行うために設計されたデスクトップ型プラットフォームです。	H13 209室 1…465 1…466 1…187
原-012		液体クロマトグラフィー Amersham AKTAexplorer 10S 本装置は、組み換えタンパク質、ペプチド、ヌクレオチドなどをゲルろ過、イオン交換、クロマトフォーカシング、疎水性、逆相、アフィニティー等の手法で分離、分取精製する装置です。	H15 209室
原-013		製氷機 SANYO SIM-F140L 本装置は、フレークアイス製氷機で、小指大の粒状の氷です。製氷コストが安く経済的なため、冷却用としてさまざまな分野で幅広く応用されています。	H19 208室 3…420

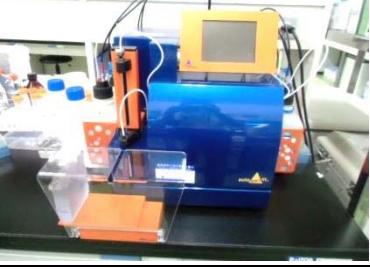
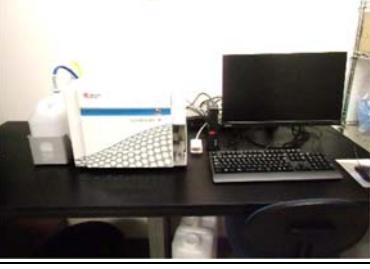
原-014		超純水装置 ミリポア Milli-Q A10 本装置は、今日の実験環境であらゆるユーザーのニーズに合わせた高品質の水を提供します。コンパクトな生産ユニットと使い勝手の良い超純粋なデリバリーユニットを組み合わせることで、最大限の多用途性を実現します。スペースの限られたラボに最適です。	H17 208室
原-015		簡易型超純水装置 Millipore Elix UV5 Elix 純水製造装置は、電気イオン交換テクノロジーで、従来の純水装置よりも簡単で安定的に使用できる純水装置です。また、膜精製技術、水質測定技術、低溶出素材の選定など、高度な技術を駆使しており、各種機器分析、試薬調整、洗浄から超純水装置の前処理装置として、多彩な水の最新の用途に使用できます。	H17 208室 3…93
原-016		密閉式超音波細胞破碎装置 コスモバイオ Biorupter UCD-250HSA 本機はバスタブ式のサンプル密閉式超音波破碎装置で、組織や細胞等の破碎・分散が目的です。ChIP アッセイや DNA/RNA/タンパク質の抽出及び心筋組織の破碎等幅広く利用できます。密閉式なのでバイオハザードフリー、コンタミネーションフリーの処理が可能です。微量サンプルから大量サンプルまで再現性の良い処理を行うことが可能です。デジタルタイマーを採用しましたので、きめ細かい時間設定が可能です。	H26 208室 3…2473
原-017		超音波破碎機 TAITEC VP-300 主な用途は、タンパク質発現大腸菌等の破碎および可溶化、DNA のランダム断片化やサンプルの均一化・乳化、カップホーンによる非接触での超音波処理に使用。本体からケーブルでつながっているコンバータにホーンおよびチップを取り付けて、スタンドまたは消音箱に固定して使用します。	H9 208室 3…824
原-018		超音波破碎機 EYELA 細胞、菌体、各組織などの 1/100 ミクロン以下への乳化、ホモジナイズ。DNA の切断、混合物の溶解、反応促進、特定固形物の破碎。血清、酵素、病原体、細菌の分離、抽出など。ナノ粒子の分散。	H10 208室 4…1336
原-019		真空乾燥機 EYELLA CVE-100D 水系、DNA、RNA、薬物、代謝物等試料の濃縮、生化学系の熱変性試料の低温濃縮。	H9 208室 4…6463 4…1514

原-020		<p>pH メータ HORIBA F52-S</p> <p>水溶液中の pH 値(酸・アルカリ度)をガラス電極で高精度に測定できる pH メータです。5.7 インチのワイド画面に、pH メータとしては世界で初めてカラー画面を採用し、より見やすく、より使いやすくを実現。衝撃に強く、洗浄も容易です。さらに、液絡部の詰まりを改善し、安定した測定が可能です。</p>	H20 208 室 4…11900
原-021		<p>pH メータ HORIBA LAQUAF71-S</p> <p>タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用した pH 計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。</p>	H23 208 室 4…12782
原-022		<p>分析電子天秤 METTLER MS204S</p> <p>短時間で得られる計量結果、長期間にわたる価値、単純な定型業務にも、複雑な計量手順にも理想的。MS 分析天びんおよびセミクロ天びんは、短い安定時間および高い信頼性と一貫性のある計量結果により、迅速で効率に優れた計量を実現します。</p>	H23 208 室 4…12784
原-023		<p>低温乾燥機 ADVANTEC FS-605</p> <p>高精度の制御で高効率に加熱が行える自然対流式の実用タイプの乾燥器。</p>	H14 208 室 4…6379
原-024		<p>乾熱滅菌器 SANYO MOV-112S</p> <p>水分を含まない耐熱性器具(ガラスや金属など)の滅菌に用います。オートクレーブ不可なものを滅菌できます。対象は一般にアルミで覆い、180°C 30 分あるいは 160°C 1 時間加熱します。</p>	H14 202 室 4…416
原-025		<p>オートクレーブ (2台) TOMEY LSX-700</p> <p>LSX シリーズは、片手片足でカンタンに操作できる上下開閉ドアを実現。省スペース設計の徹底で、本体はとてもコンパクト。作業時間を短縮する急速空冷機能。通常の滅菌に加えて、液体滅菌コースなど合せて 5 コースからベストな滅菌コースを選択できます。進行状況がひと目でわかる LED 表示を操作パネルに搭載。カンタン操作で運転開始時間を予約設定できます。</p>	H29 208 室

原-026		超遠心機 BECKMAN Optima L-70K 分離用超遠心機の Optima L はジェノミクス、プロテオミクスからセロミクスまですべての研究を強力にサポートします。どなたでも簡単に最適な遠心条件を瞬時に決定し遠心実験を行うことができます。	H9 207室 4…700
原-027		小型超遠心機 HITACHI CS150-GX 超遠心法による溶液中の微量成分の分離に用いる。小型ロータを使用しているため微量サンプルの分離に適しています。	H13 207室 1…349
原-028		シーケンサー ABI ABI-3130xl ABI PRISM® 3130xl Genetic Analyzer は 16 本キャピラリー電気泳動システム。多色蛍光検出技術だけでなくマルチキャピラリを組み合わせることにより、310 Genetic Analyzer で実証されている自動化のみならず、処理能力の増加も可能にしました。	H16 207室 1…457 3…742
原-029		シーケンサー ABI ABI-3730 48 キャピラリー3730 DNA アナライザーは、中～高スループットの遺伝子分析におけるゴールドスタンダードです。マイクロサテライト、AFLP、SNP 解析、突然変異検出、伝統的な DNA 配列決定などの DNA 断片解析アプリケーションに使用します。1 サンプルにつき低コストで最高品質のデータを取得します。	H16 207室
原-030		ゲル撮影装置 ATTO プリントグラフ AE-6933FXCF-W プリントグラフは電気泳動パターンをモノクロ CCD カメラで撮影し、ビデオプリンターでプリントアウトするために使用します。従来のポラロイドカメラに比べて、ランニングコストを低く抑えることが可能です。	H22 207室 3…922
原-053		ゲル撮影装置 ATTO プリントグラフ WSE-5300A-CP 6M ピクセル高解像度モノクロ CMOS カメラを搭載、タッチパネル式モニタ採用し操作性にこだわったゲル撮影装置です。紫外線照射によるDNAのEtBr染色ゲルなどの撮影や白色透過光源によるタンパク質CBB染色ゲルなどの撮影がお手軽に行えます。	R1 207室 3…3226

原-031		ハイブリオーブン BM HA-2RS ハイブリダイゼーション、メンブレンのウォッシング操作、ゲルの脱色・染色などに使用できるオープンです。下段にシーソー式振とう器、上段にボトル回転式振とう器を装備し、1台で2通りの作業が可能。	H13 207室 4…1479
原-032		サーマルサイクラー ABI Veriti200 5台 Veriti サーマルサイクラーは、当社がこれまで培った歴代の PCR 機器のノウハウを引き継ぐ信頼性の高い PCR システムです。Veriti サーマルサイクラーは、96-Well、384-Well、60-Well の3つのフォーマットで4つのブロックタイプが用意され、ニーズに応じた選択が可能です。	H21,20,22 207室 3…967 3…815 3…1059 3…690 3…691
原-033		紫外可視分光光度計 Amersham Ultrospec2100Pro 本機は誰でもすぐに使いこなせるシンプルな操作性の紫外・可視分光光度計です。ノート PC と専用ソフトウェア SWIFT II とを組み合せてお使いいただくことで、より高度な測定・解析を行うことができます。	H16 207室 4…472
原-034		高感度化学発光検出装置 BIO-RAD Versa-Doc 5000 VersaDoc 5000 MP はバイオ・ラッドの化学発光検出装置の中で最も高感度に微弱な光を検出できるタイプになります。バックイルミネート型 CCD カメラを搭載していることで、従来のフロントイルミネート型 CCD に比べて量子効率が高く、高感度検出が可能です。	H13 207室 1…334 4…12129
原-035		プレートウォッシャー BloTec AMW-96S II 96 ウェル同時洗浄ヘッドに加え、スタッカーを標準装備した ELISA 用全自動タイプの洗浄装置です。操作が簡単で自動供給、収納ホッパーにより 20 枚まで（随時追加可能）連続処理が出来、プレートがなくなると自動的に停止します。対話式ディスプレイの採用により操作が簡単に行えます。	H13 207室 1…467
原-036		プレートリーダー Corona MTP-500 コロナ 吸光度測定マイクロプレートリーダー HTS に 384 ウェル吸光度計。96 ウェル測定と 384 ウェル測定をスイッチで簡単に選択できます。各種反応のカインティック解析が可能。測定時間を大幅に短縮するとともに、温度コントロール、攪拌機能を備えました。	H13 207室 1…96

原-038		全自动血球計測器 Celltac α 日本光電 MEK-6550 イヌ・ネコ・ウシ・ウマは白血球 4 分類を含む 21 項目、ラット・マウスは 13 項目を測定可能です。測定時間はわずか 60 秒／検体。すばやく結果を表示します。見やすいカラー液晶タッチパネルを採用。簡単に操作できます。オペレーターにやさしいデザイン設計で、操作性を向上。立ったままでもサンプル管の先端を確認でき、より正確な検査を行えます。	H28 207 室 3…2880
原-039		リアルタイムPCRシステム ABI7300 4 種類の色検出システムにより、ユーザーは SNP 遺伝子タイピング、遺伝子発現、プラス/マイナスアッセイ、病原体定量など、さまざまなアプリケーションを柔軟に実行できます。機器には精密光学用の CCD カメラが装備されており、正確で再現性のある結果を得るために高度なマルチコンポーネントアルゴリズムが付属。	H16 207 室 4…13321
原-040		リアルタイムPCRシステム ABI7900HT Fast 本装置は 384 ウェルプレートの互換性と完全自動化ロボット搭載を組み合わせた唯一のリアルタイム定量 PCR システムです。96 ウェル高速 PCR オプションにより約 35 分でリアルタイム PCR 結果が得られます。	H15 203 室
原-041		微量高速遠心機 日立 himac CF16RN 豊富なロータと、多彩な機能を搭載。10 分間以上、遠心機のドア開閉やボタン操作をしないと自動的に冷凍機が停止します。これにより待機時の消費電力を最大約 30% 低減します。アワーメータにより、スタートから停止するまでの運転時間を積算します。アクチャルランタイマ機能により、整定時間を正確に制御し、より再現性の高い分離ができます。	H27 203 室 3…2694
原-042		局所排気装置 サクラファインテック ヒスト・テックエアプロ 本装置は、病理検査標本作成における染色及び封入作業時に発生するキシレンガスの除去を目的とした局所排気装置です。有規則に準拠した局所排気装置であり、染色や封入作業時に発生するキシレンガスを確実な制御風速で排気し、安心・安全な作業空間を確保するとともに、作業時の利便性を高めることができます。	H27 202 室 3…2703
原-043		システム生物顕微鏡 オリンパス BX53LED 波長特性がハロゲンランプに近い LED 照明を採用し、紫、シアンやピンクを鮮明に観察することができます。オリンパス独自の高輝度・高演色 LED により、非常に明るく鮮明な観察を実現。対物レンズに応じて、明るさを設定できる機能を搭載。	H29 205 室 3…2895

原-044		蛍光マイクロプレートリーダー Thermo SCIENTIFIC Fluoroskan Ascent 本装置は、優れた光学性能を特長として、蛍光光度法によるタンパク質と酵素研究、分子相互作用用、核酸定量用、レポーター遺伝子解析用、免疫および細胞アッセイ、キナーゼ測定などのライフサイエンス研究用途に最適です。	H15 219室
原-045		細胞内イオン測定装置 日本分光 CAF110 特定のイオン種と特異的に反応し、蛍光強度が変化する試薬を用いて、主として細胞内イオン濃度の時間変化を捕えることを目的とした装置です。測定対象は、懸濁細胞およびマクロな組織専用です。	H15 213室 1…338
原-046		分光蛍光光度計 SHIMADZU RF-5300PC 本機は高感度、高速、自動化を実現し、ルーチン分析から研究開発まで幅広い用途に使用可能な分光蛍光光度計です。RF-5300PCは、蛍光法の利点を最大限に生かすため、高感度、高速スキャン、3次元測定そして自動化を追求した装置です。	H19 217室 3…370
原-047		セルソーター BECKMANCOULTER EPICS ALTRA 高性能と使いやすさを高い次元で融合させたハイエンドセルソーターEPICS ALTRA HyperSortは、セルソーターの最高峰です。小型空冷レーザーでの高感度、高純度、高回収率のソーティングを実現。優れた安定性を生むソートロック機能とデジタルフロー制御技術を搭載。	H20 IV210室 3…707
原-048		自動磁気細胞分離装置 Miltenyi autoMACS Pro Separator autoMACS Pro Separatorはミルテニーバイオテク社のMACS技術を利用した、コンピューター制御の自動磁気細胞分離装置です。MACSは微小な磁気粒子のMicroBeadsを用いて細胞を磁気標識し、強力な永久磁石の中においた分離カラムに標識した細胞を通すことで細胞を分離します。	H22 IV205室 3…949
原-049		フローサイトメーター CytoFLEX S System 3レーザー6カラーモデル BECKMANCOULTER CytoFLEX Sは、コンパクトでありがながら、レーザーと検出器数の選択のフレキシビリティが高く、細胞研究に必要なデータを高感度で精度よく取得することができるハイパフォーマンス、コンパクトフローサイトメーターです。	H30 IV210室 3…3072

原-050		<p>落射蛍光装置付き倒立顕微鏡 Nikon diaphot200</p> <p>本機は蛍光物質を観察するための顕微鏡になります。光学系には、励起用の光源（一般的には水銀ランプ）と「フィルタブロック」を有しており、フィルタブロックにより励起光と蛍光を分離しています。そして、様々な蛍光物質に対応したフィルタブロックが準備されており、複数の蛍光物質で染色された試料などでもフィルタブロックを切替えながら連続的に観察することができるようになっています。</p>	H7 IV210室 4…1915 4…2298 4…6314
原-051		<p>蛍光顕微鏡 Nikon ECLIPSE E400</p> <p>偏光顕微鏡は、偏光を利用して、複屈折性を持つ地質、岩石、纖維、高分子、新素材などの試料の構造や光学的性質の観察に用いる顕微鏡です。本器は、無限遠補正光学系を採用し光学性能とシステムの拡張性に優れ、エルゴノミクスに配慮したデザインにより、良好な操作性を確保した偏光顕微鏡です。</p>	H12 IV210室 1…210
原-052		<p>MALDI-TOF型質量分析装置 Bruker autoflex II TOF/TOF</p> <p>本装置は、簡単な操作で高分子有機化合物、ペプチド、タンパク質、核酸、糖、脂質などの質量を正確に測定することができる質量分析装置である。</p>	H18 IV210室 3…302